



【<sup>おも</sup>思わ<sup>し</sup>ぬ<sup>かせ</sup>事故<sup>かなら</sup>につなが<sup>まも</sup>りますので下<sup>か</sup>記<sup>き</sup>を必<sup>かなら</sup>ずお守<sup>まも</sup>りくだ<sup>さ</sup>さい】



ひにちかづけない おとなといっしょ みずにぬらさない

201304

エンドキャップ・ワッシャ：PP ●前輪フォーク・ハンドル支柱・車輪軸・ねじ・ナット：スチール

## 【組み立て前に】


- ・コイン 又は マイナスドライバーを用意してください。
  - ・梱包時は、へんしんサドルがスクーター状態でねじ止めされていますので、組立て前に取り外してください。
  - また、ねじ (短) も抜け止めキャップに取り付いていますので、取り外してください。
- 注) 組み立てとハンドル高さの調節、へんしんサドルの付替えは必ず大人の方が行ってください。

## ・組み立て方・

1


本体に①スペーサー下、②前輪セット、③スペーサー上の順に取付けてください。

使用時のガタ付きを押さえるため、スペーサー上と前輪フォークの差し込みが少し固く設計されています。パイプを差し込んだ弾みでけがをしないようにご注意ください。

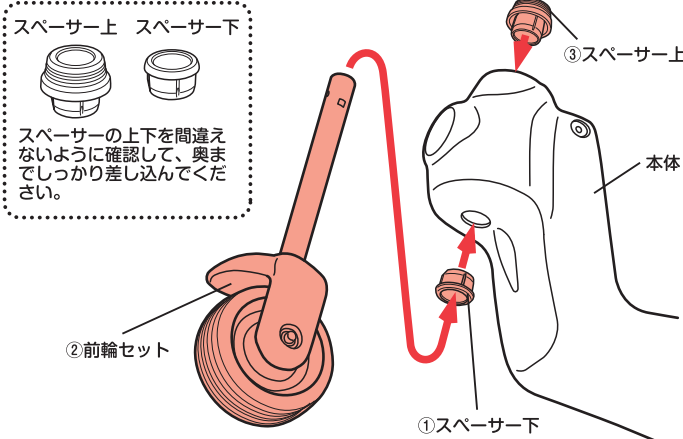


2

抜け止めキャップを最後まで差し込んでください。  
※引っ張っても抜けない事を確認してください。

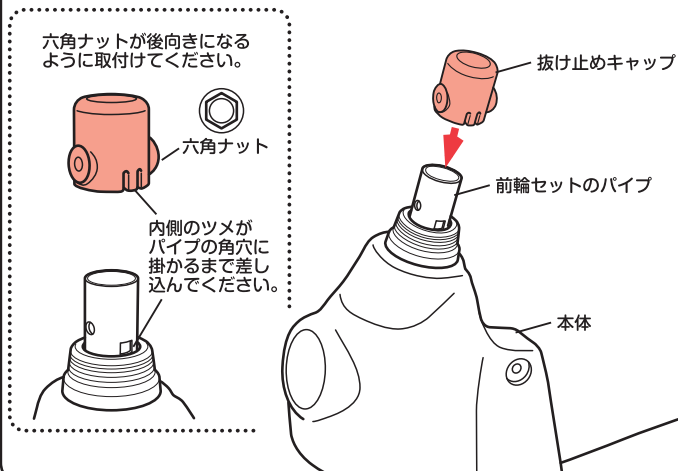


3

ハンドルを穴⑧の位置で固定してください。  
※抜け止めキャップのねじ穴と穴⑧を合わせて  
ねじ (短) で固定してください。

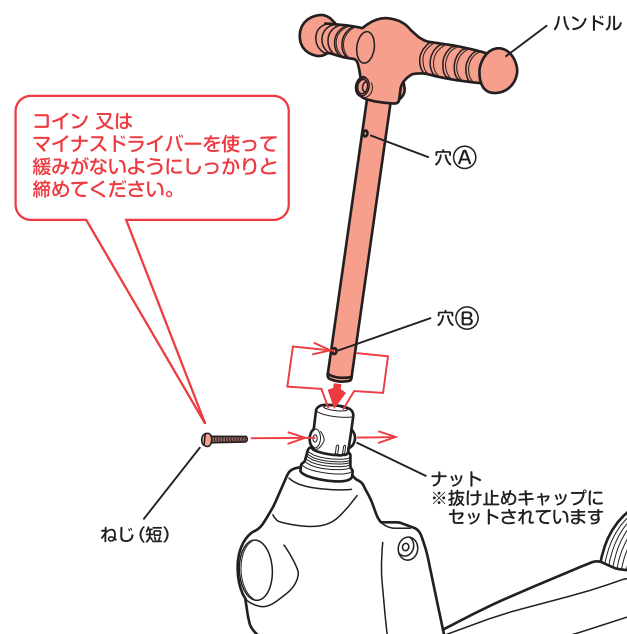

4


へんしんサドルをセットしてください。  
図の向きに、②①の順番で本体に差し込み、  
ねじ (長) で固定してください。

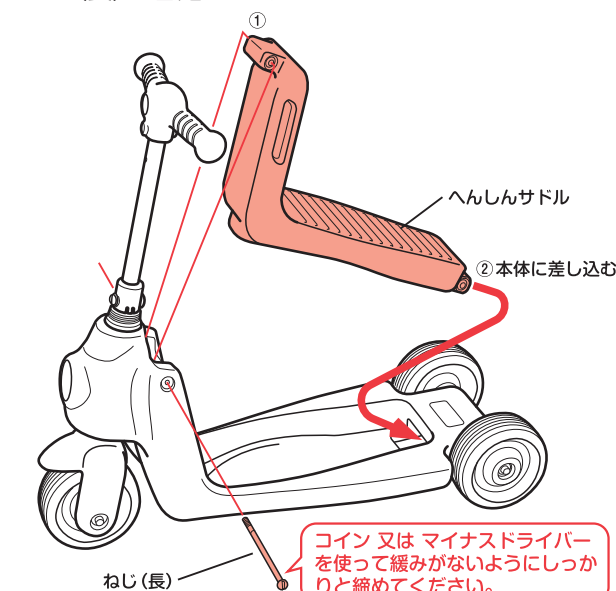

## 【乗用】であそぶ


3

ハンドルを穴⑧の位置で固定してください。  
※抜け止めキャップのねじ穴と穴⑧を合わせて  
ねじ (短) で固定してください。

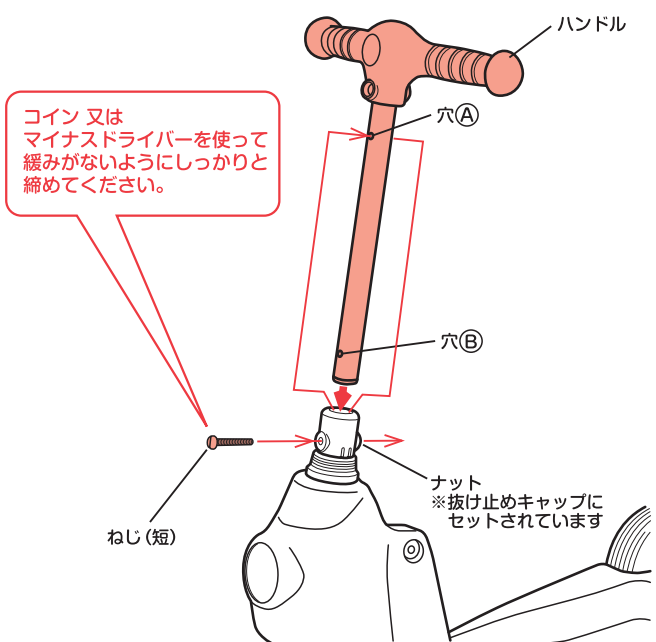


4

へんしんサドルをセットしてください。  
図の向きに、①②の順番で本体に差し込み、  
ねじ (長) で固定してください。

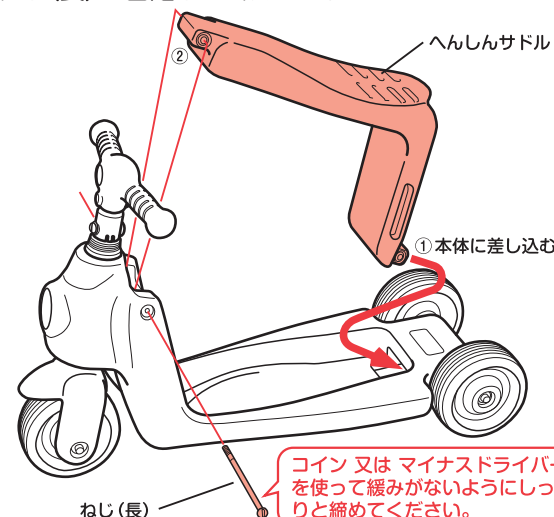

乗用  
完成図

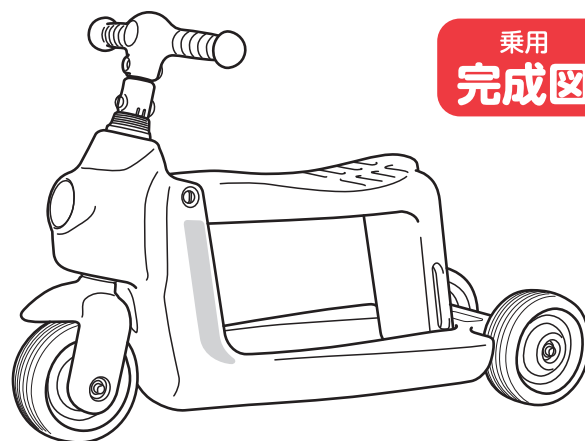


- 使用前にハンドル高さ調節部やサドル固定ねじの緩みなどの点検をしてください。

## 【スクーター】であそぶ

3才以上を目安にご使用ください。

- スクーターで遊ぶ場合は、3才以上を目安にご使用いただき十分注意してください。  
また、お子様の安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- 使用前にハンドル高さ調節部やサドル固定ねじの緩みなどの点検をしてください。

スクーター  
完成図

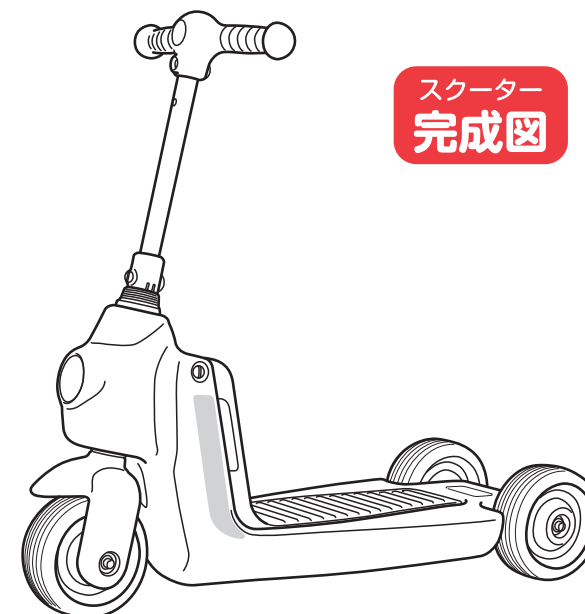

## ・へんしんサドルの付替え・

図の向きに回転させると、簡単に正しい向きに付替え出来ます。

