

おりたたみ キッズパーク EX プラス

対象年齢
2才～5才
体重20kgまで


室内用

ST

取扱い・組立説明書








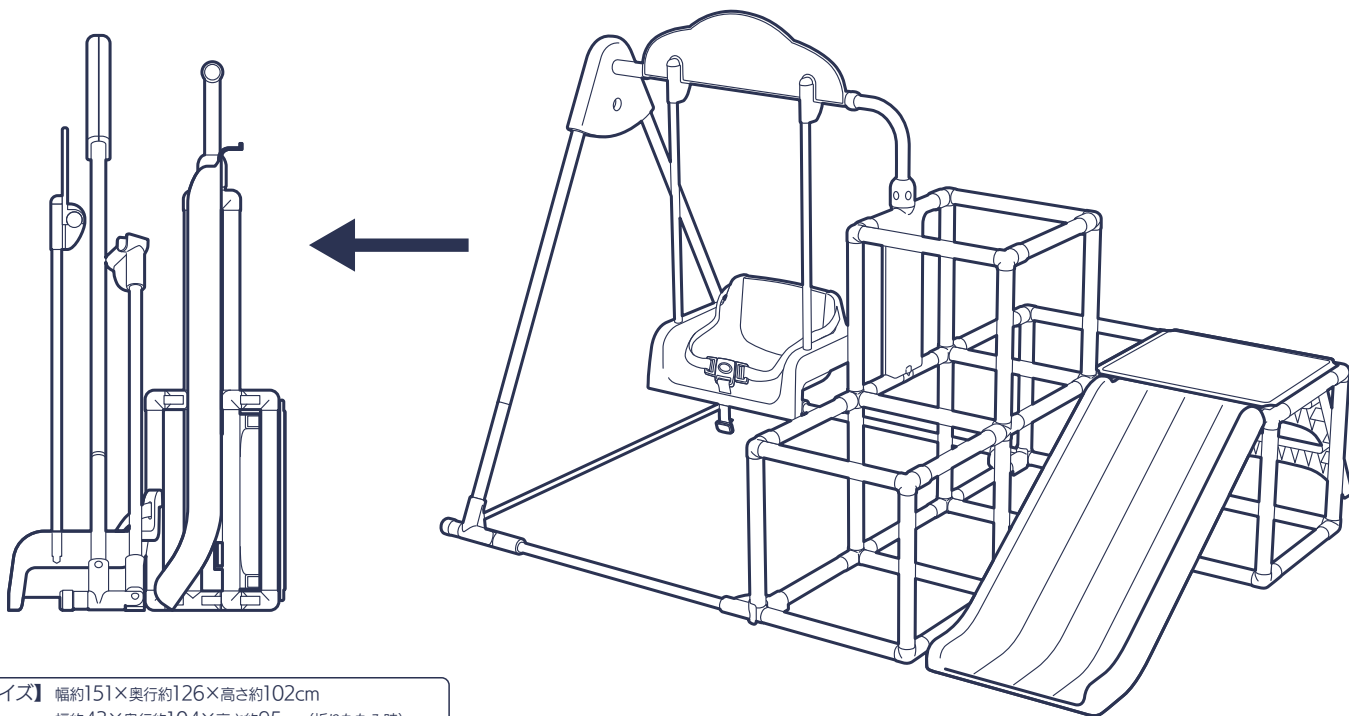












この度は「おりたたみキッズパークEXプラス」をお買い上げ頂きありがとうございます。安全に遊んでいただく為に、説明書をよく読んで、正しく使用してください。

- 組み立て、折りたたみは必ず大人の方が行ってください。
- 使用するときは必ず注意事項を守ってご使用ください。
- この説明書はいつでも見られる様に必ず保管してください。



【商品サイズ】 幅約151×奥行約126×高さ約102cm
幅約43×奥行約104×高さ約95cm(折りたたみ時)
【商品重量】 約11.2kg
【主材質】 PP、ABS、スチール

【部品内容】 組立前に部品内容を確認してください。 ●プラスドライバーを用意してください。


ジム本体 	下段接続パイプセット(A) 	上段接続パイプセット 	縦パイプ (上下穴空き)2本 	プランコスタンド(C) 	プランコスタンド(B) 			
支柱パイプ(2本) 	三角支柱板／固定ネジ ※固定ネジはセットされています。 	L型パイプ(メッキ仕様) 	つり棒(2本) 	プランコパネル 	座席(ネジ付) 	すべり台 		
階段 	ステップパネル 	固定ベルト 	固定パイプ 	プラナット 	スパナ 	ネジ2本 ※プランコパネル 取付用 	高さ調整ピン1本 ※L型パイプ用 	取扱説明書(本書) 

組み立て方


●必ず保護者の方が組み立ててください。

●ジムを拡げるとき、たたむときはパイプを持って行き、ジョイント部分は持たないでください。指をはさむことがあります。

1 ジム本体を矢印の方向に拡げてください。

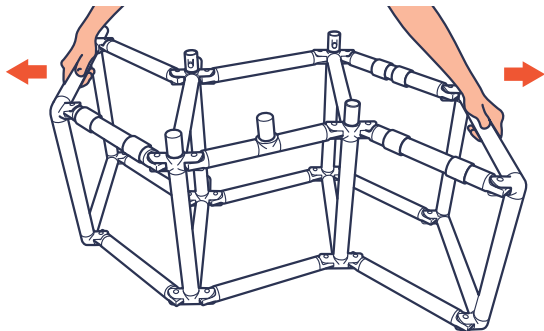

2 ジョイントロック (6ヶ所) を手で矢印の方向に回しながらスライドさせ、ジョイント接続部分をカバーしてください。

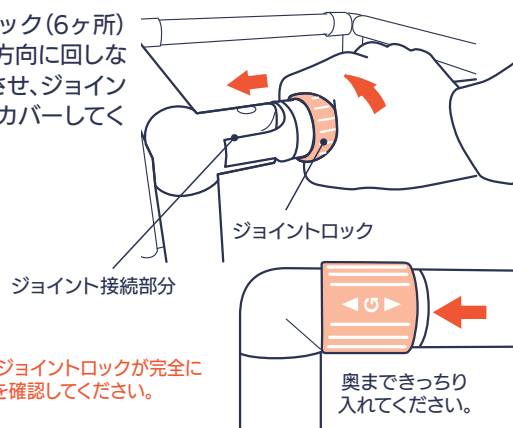


注) 組み立ての際、ジョイントロックが完全にかかっていることを確認してください。

3 下段接続パイプセット (A) を組立ててください。


- ① (A1) と (A2) を拡げてください。
- ② 下段縦パイプ2本を接続してください。

注) ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所) 位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

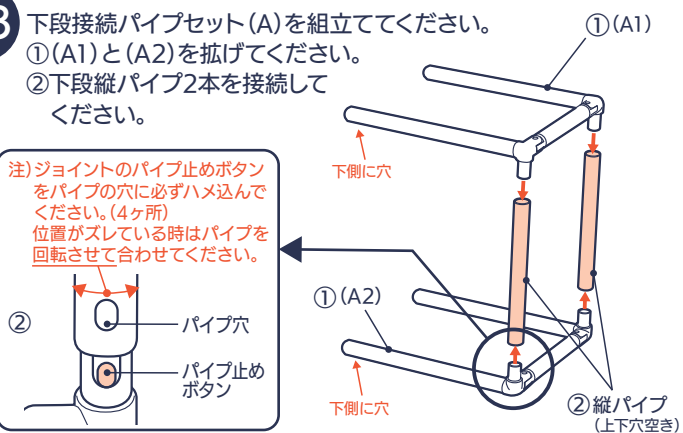


4 3で組立てた下段接続パイプセット (A) をパイプの (A) マークシールを確認して本体下段に接続してください。

注) ジョイントのパイプ止めボタンがパイプ穴にしっかりと入るようにしてください。位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

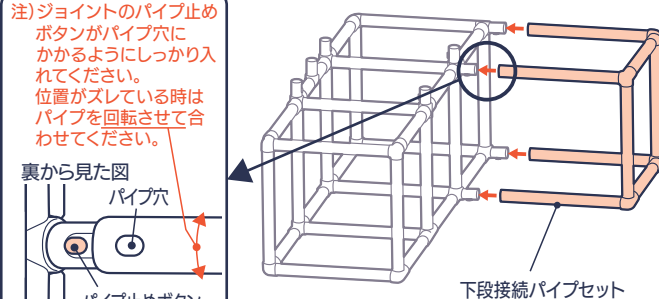


5 ①上段接続パイプセットを拡げてください。
②ジョイントロック (4ヶ所) を掛けてください。

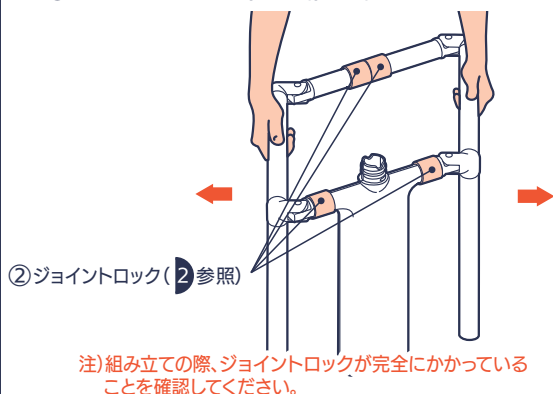

6 5で完成した上段接続パイプセットをジム本体に接続してください。


注) ジョイントのパイプ止めボタンをパイプの穴に必ずハメ込んでください。(4ヶ所) 位置がズれている時はパイプを回転させて合わせてください。

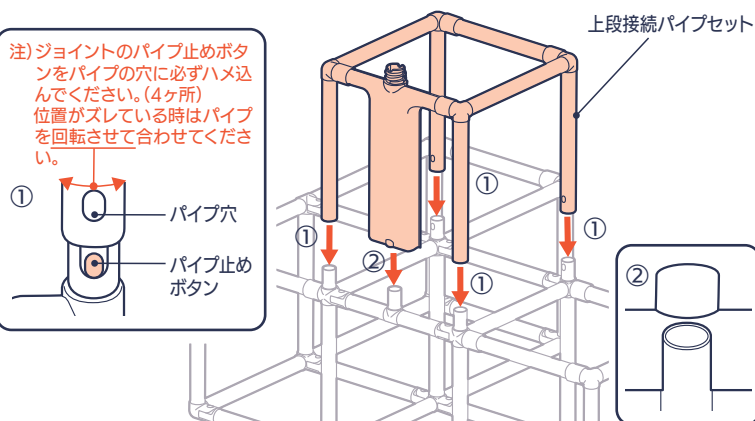

7 ブランコスタンドを組立ててください。


- ① (B1) のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。
- ② (B1) を図のように広げ、(B2) の (B) マークと合わせて差し込んで、
- ③ 外したネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。
- ④ ブランコスタンド (C) も同じ手順で組立ててください。

※内側に傾けて取付ける

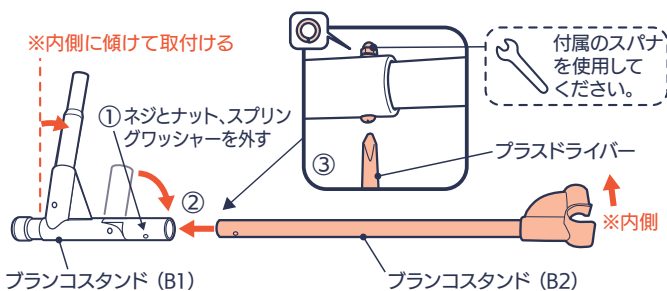


8 7で組立てたブランコスタンドに支柱パイプを取付けてください。


- ① (B1) のネジを外してください。
- ② 支柱パイプを差し込んで、
- ③ 外したネジをプラスドライバーで締めてください。
- ④ ブランコスタンド (C) も同じ手順で組立ててください。

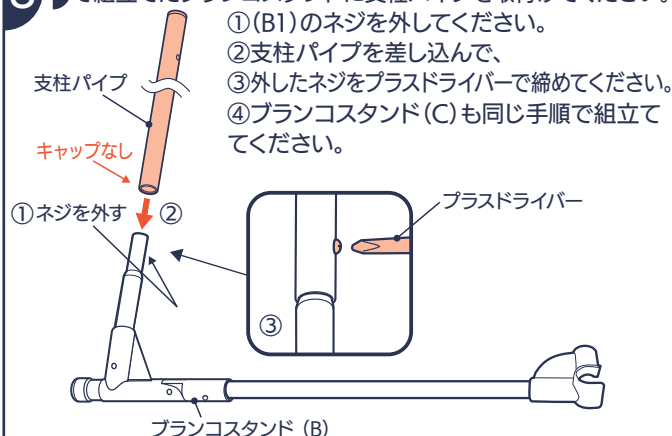


- 9 ⑧で組立てたブランコスタンドを図のようにジム本体に取り付けてください(2ヶ所)。

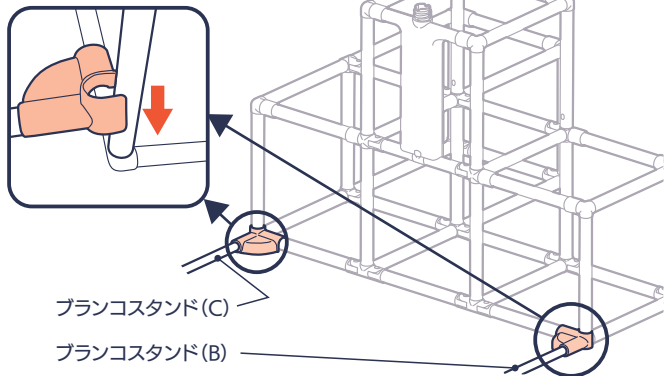


- 10 ①三角支柱板のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。(2ヶ所)
②ブランコスタンドの先端に、三角支柱板を差し込んでください。
③外したネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。

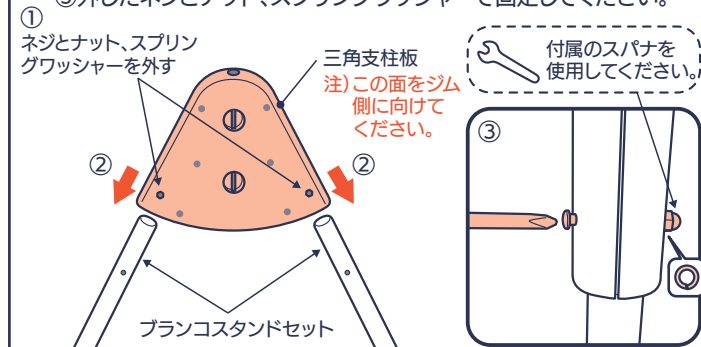

- 11 ブランコスタンドジョイントに固定ベルトを付けてください。

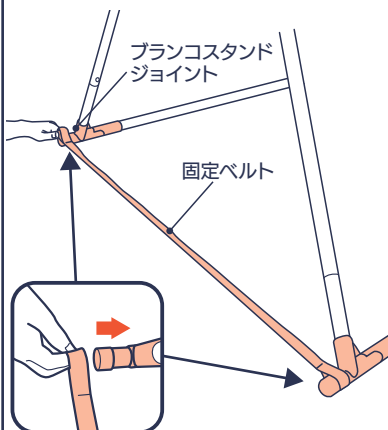

- 12 ①座席のネジとナット、スプリングワッシャーを外してください。
②つり棒を座席の穴に差し込み、
③ネジとナット、スプリングワッシャーで固定してください。(左右2ヶ所)

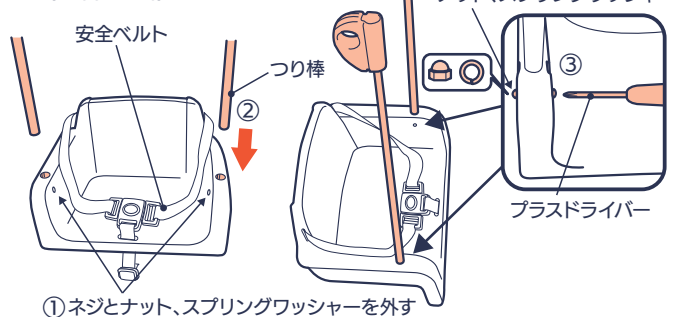


安全ベルトの脱着方法

- ①真ん中の解除ボタンを押します。




- ②左右のベルトが解除されます。




注) ブランコ遊びの時は必ず安全ベルトをお使いください。

- 13 ⑫で組立てたブランコ座席のつり棒上部に、ブランコパネルを差し込み、ネジをプラスチックドライバーで締めてください。

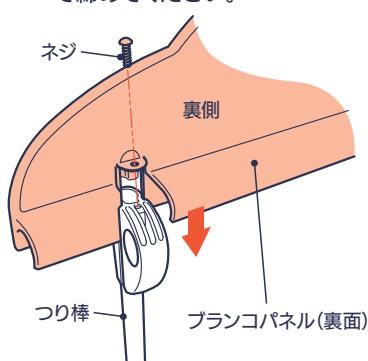


- 14 ①L型パイプに付属のプラナットを入れ、
②パイプの穴に高さ調整ピンを差し込み、
③ジム本体のL型パイプ受けの穴に差し込んでください。


注) ブランコ遊びの時は下の穴でご使用ください。
注) 高さ調整ピンは(図)のように必ず頭を凹部に合わせてください。

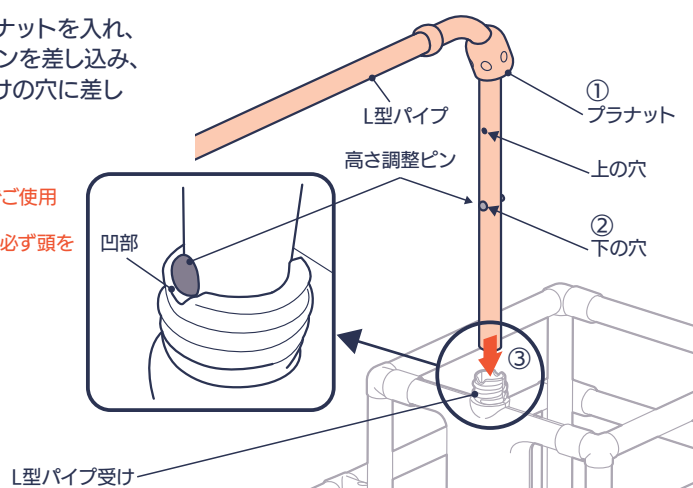


- 15 ①三角支柱板から固定ネジをはずしてください。
L型パイプに②ブランコセット、③固定パイプの順に差し込んでください。
次に④L型パイプ先端を三角支柱板に差し込んで、
上から⑤固定ネジをプラスチックドライバーで締めてください。

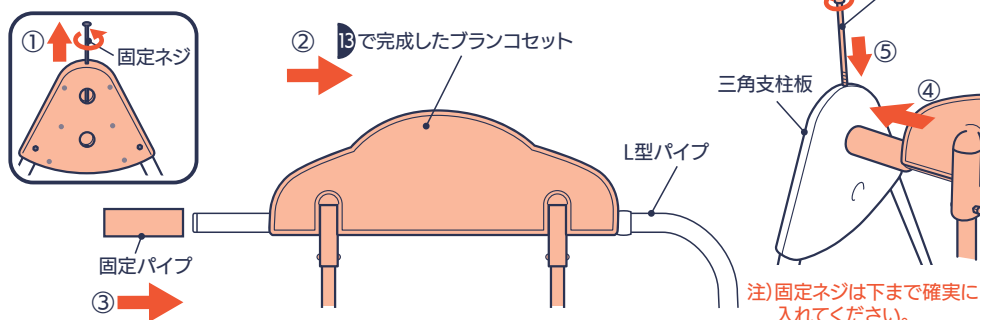


- 16 プラナットを締め付けてください。

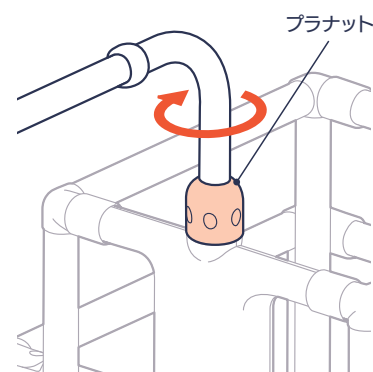


- 17 すべり台と階段を下段接続パイプ(A)にかけてセットしてください。

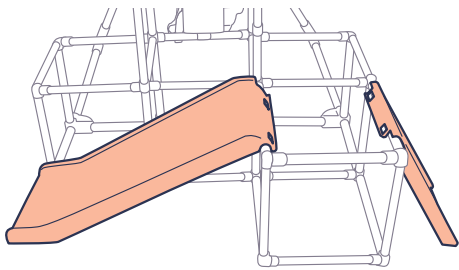

- 18 ステップパネルをセットしてください。
▼マークのある方を階段側に向けて階段の▼マークと合わせてください。

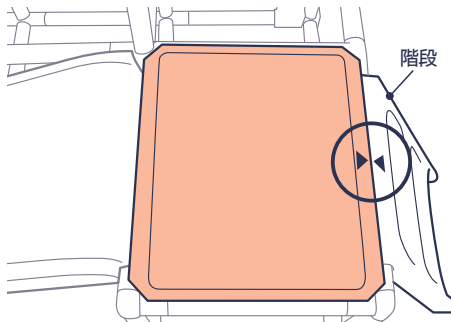

完成

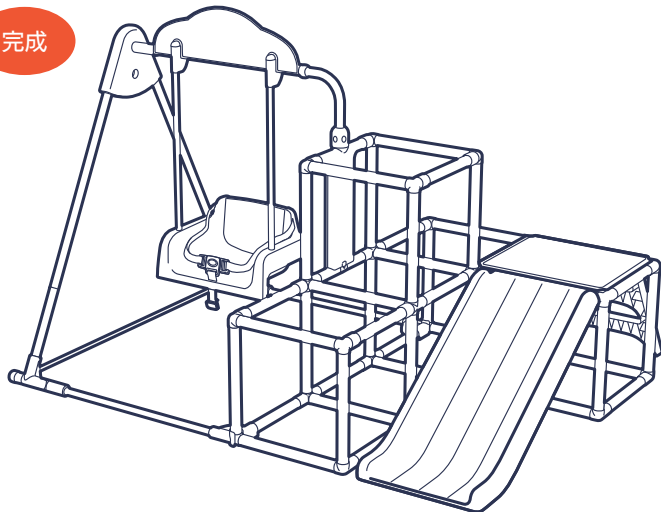

注)遊ぶ時は、壁や柱などに挟まれないようにご注意ください。

注)遊ぶ前は必ず点検し、ゆるみやガタがないか確認してから遊んでください。

注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

安全ベルトの調節方法


ブランコの安全ベルトは、お子様に合わせて長さを調節してご使用ください。

- ①
- ②
- ③ 注)調節後はしっかり引っ張ってください。あまり短くしすぎると抜けやすくなりますのでご注意ください。また、ご使用の際は引っ張って抜けない事を確認してからご使用ください。


鉄棒としての使用方法

●必ず保護者の方が組み立ててください。

- 1 プラナットをゆるめてください。

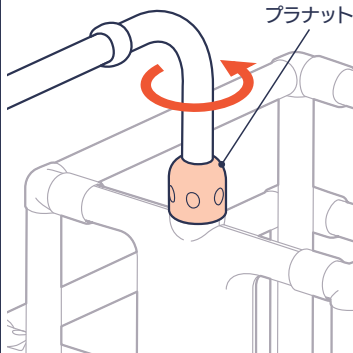


- 2 三角支柱板から①固定ネジをプラスドライバーでゆるめて引き抜いてください。次に三角支柱板から②鉄棒(L型パイプ)を抜いて、③固定パイプ、④ブランコセットも引き抜いてください。

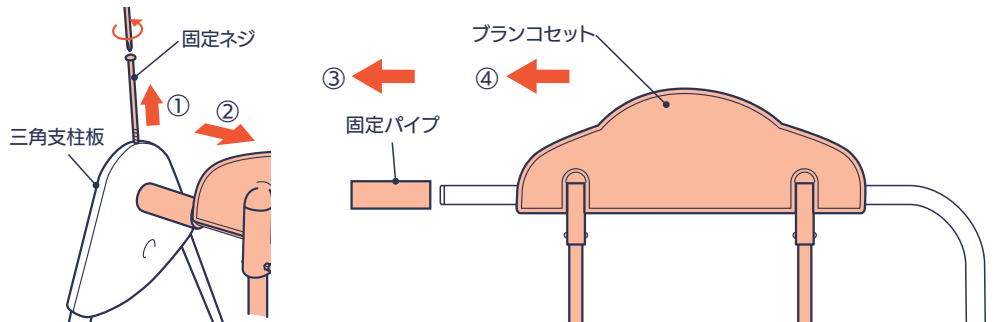


- 3 高さ調整ピンの高さ位置を変えると鉄棒の高さを変更出来ます。


注)高さを変えると三角支柱板の穴位置も変わります。

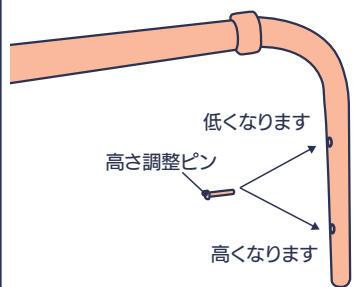

- 4 鉄棒(L型パイプ)を三角支柱板に差し込み、固定ネジをプラスドライバーで締めてください。

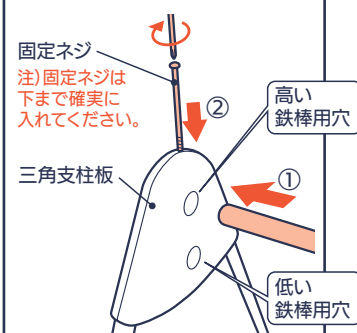

鉄棒完成

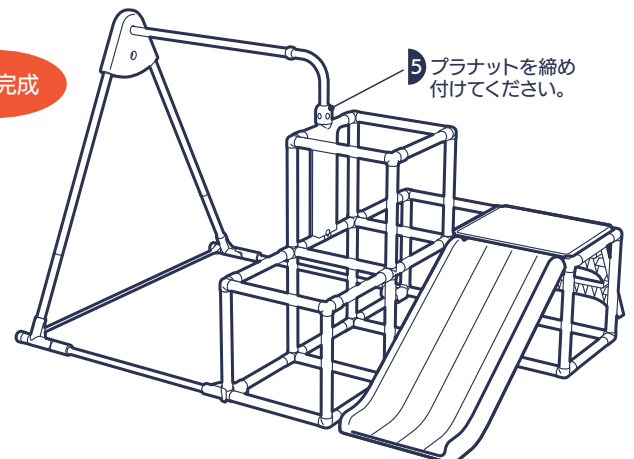

注)ブランコ取り付け部(ブランコスタンドやL型パイプなど)を取り外した状態(ジム単体)では遊ばないでください。取り付けずに遊ぶと倒れる可能性があります。

・収納方法・

●必ず保護者の方がたんでください。

